SEDE LEGALE

Via P.O. Vigliani n.19
20148 Milano (MI)


SEDE OPERATIVA

Via A. Merloni n.17/U
62024 Matelica (MC)

+39 0737 787478
contatti@corimac.it

www.corimac.it

Scheda Prodotto

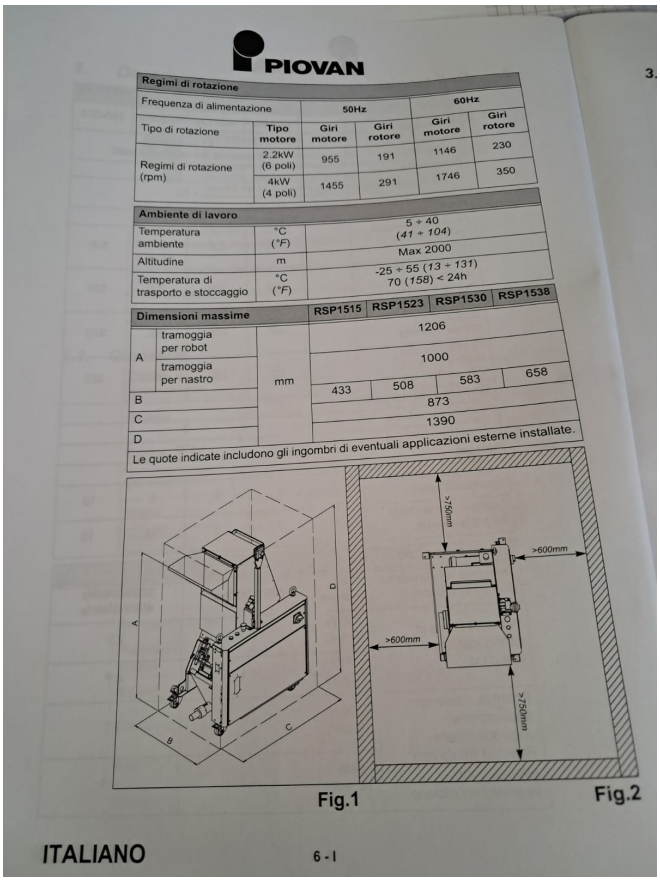

PIOVAN

Regimi di rotazione					
Frequenza di alimentazione		50Hz		60Hz	
Tipo di rotazione	Tipo motore	Giri motore	Giri rotore	Giri motore	Giri rotore
Regimi di rotazione (rpm)	2.2kW (6 poli)	955	191	1146	230
	4kW (4 poli)	1455	291	1746	350

Ambiente di lavoro		
Temperatura ambiente	°C (°F)	5 ÷ 40 (41 ÷ 104)
Altitudine	m	Max 2000
Temperatura di trasporto e stoccaggio	°C (°F)	-25 ÷ 55 (13 ÷ 131) 70 (158) < 24h

Dimensioni massime		RSP1515	RSP1523	RSP1530	RSP1538
A	tramoggia per robot	mm	1206		
	tramoggia per nastro		1000		
B			433	508	583	658
C			873		
D			1390		

Le quote indicate includono gli ingombri di eventuali applicazioni esterne installate.

Fig.1 Fig.2

ITALIANO 6 - I

COD: CT1469302

CT1469302

PIOVAN RSP1530 -CE-

GRANULATORE

USATO/A

ANNO: 2007

DIMENSIONI CAMERA DI GRANULAZIONE: 150X300 NUMERO LAME FISSE: 2 DIAMETRO ROTORE: mm 150 NUMERO LAME MOBILI (ROTORE A 3 LAME): 12

Tutti i dettagli riportati sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con la realtà, è pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra le effettive caratteristiche dei beni e i dati presenti sulle schede informative, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore. Tutti i beni sono soggetti a verifica della disponibilità.